



Mini Merlin Cuisines

Arrêt d'urgence du gaz avec Détection de gaz pour le commerce Cuisines

Code Pièce :
CGSCH4CO-TWA (Méthane)
CGSLPGCO-TWA (LPG)

PROTÉGER LA VIE ET LE BÂTIMENT



Arrêt Automatique D'urgence Du Gaz

Arrêt automatique de l'alimentation en gaz en cas d'alarme, c'est-à-dire gaz détecté, panique d'urgence et activation de l'alarme incendie



Urgence Manuelle Coupure De Gaz

Utiliser avec un bouton de panique à rotation pour couper manuellement l'alimentation en gaz en cas d'urgence



Réinitialisation Manuelle

Bouton tactile pour la réinitialisation manuelle après un état d'alarme ou au démarrage



Connectivité BMS et centrale incendie

Sorties disponibles pour les systèmes BMS via les contacts secs des contrôleurs



Branchez & Jouez

Entrées Et Sorties Préprogrammées Pour Une Installation Rapide Et Facile



UL Listé

UL 61010 Contrôleur Répertoire
UL 2075 Capteur



Répond Aux Exigences Du Code

Coupure de gaz d'urgence et détection de gaz dangereux



Facile à utiliser

L'écran TFT clair affiche les indications d'état et les valeurs du détecteur de gaz en direct

Détection De Gaz

Alarme intégrée à deux étages avec arrêt automatique

Capteur de gaz	Alarme 1 - Avertissement de pré-alarme	Alarme 2 - Alarme complète	Vie (années)
Monoxyde de carbone(CO)	> 20ppm	> 20ppm @ 2 hours / 50ppm @ 1 hour / 100ppm @ 10 minutes / 300ppm @ 1 minute	5
Méthane / LPG	> 8% LEL	> 10% LEL	10

Autres méthodes d'arrêt

Alarme incendie et entrée de bouton de panique d'urgence pour des méthodes d'arrêt supplémentaires



**LA SOLUTION
CGS
INTELLIGENTE**

CONDITION PLUS SAGE ET PLUS SÛRE

Boutons d'arrêt d'urgence



Alarme incendie



Fermer une électrovanne en alarme

LES ENTRÉES

Les entrées de divers appareils déclencheront une condition d'alarme, qui éteindra les appareils connectés


LE MINI MERLIN

Ajoutez le Mini Merlin comme panneau de relais entre votre arrêt d'urgence et votre alarme incendie, et bénéficiez des avantages supplémentaires de la détection de gaz combustible et simplement du câblage.

LES SORTIES

Diverses sorties intégrées permettent au Mini Merlin d'éteindre les appareils

ENTREE CONTACT SEC NORMALEMENT FERME

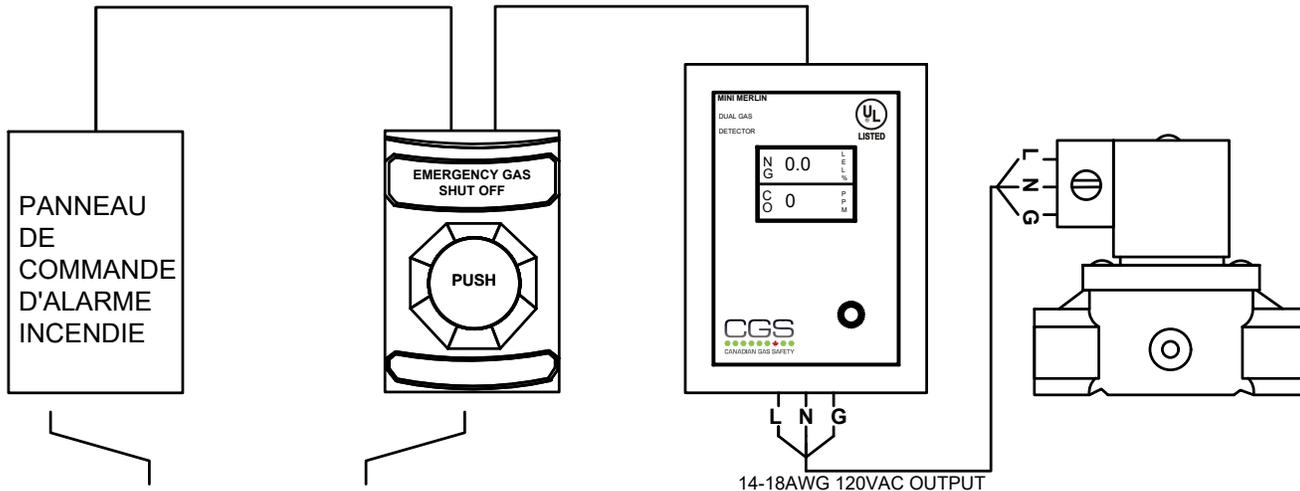

Alarme incendie

Si l'alarme incendie est activée, le Mini Merlin fermera l'électrovanne gaz

Bouton de secours

Si le bouton panique d'urgence est activé, le Mini Merlin fermera l'électrovanne gaz

Détection de gaz

Lorsque les gaz atteignent des niveaux dangereux, il ferme automatiquement la vanne

Électrovanne de gaz

Électrovanne à gaz normalement fermée de 120 VAC pour un arrêt de sécurité

Find out more

Canadian Gas Safety Inc
 www.canadiangassafety.com

Head office: 150 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5H 1J9
 Tel: (647) 577-1500
 Email: info@canadiangassafety.com



**SIMPLE,
 EFFICACE &
 FIABLE**